



Typ A - Windy mit PVC-Tuch Precontraint 602 und rechtwinkliges Fenster aus Cristal



Typ B - Windy mit PVC-Tuch Precontraint 602 und Bogenfenster




Windy komplett aus Cristal (max. L - Breite 350 cm x H. 300 cm) waagrecht geschweißt.




Max. H. für Fenster ohne waagrechte Schweißnähte 124 cm


Typ C - Windy mit PVC-Tuch Precontraint 602 und Blende (H. 124 cm x max. L - Breite 400 cm)



Typ C - Windy mit PVC-Tuch Precontraint 602 und oberer Blende aus Cristal (oder umgekehrt)



Typ A - Windy mit PVC-Tuch Precontraint 602 und rechtwinkliges Fenster Profileisten (siehe Tuchmuster)



Merkmale Windy

- Aluminiumkassette 11,5 x 13,8 cm
- Teleskopschienen 3,5 x 6,8/7,8 cm
- Max. Breite. 400 cm
- Max. Höhe 300 cm
- Ganz aus Cristal bis zu einer max. Breite von 350 cm
- Serienmäßige Farben: **Elfenbein RAL 1013, Weiß RAL 9010, Corten, Eisengrau**

Weitere Informationen auf Seite 22.

- Fernbedienungen und Schalter müssen extra bestellt werden. Aufpreis für vom Kunden beigestellten Motor € 24. Nur auf ausdrückliche Anfrage und mit Angabe der Länge gelieferte Stange.
- Gelenkstange Maße 100, 120, 150, 180 (einschließlich der Ausführung mit Getriebe) € 29.
- Gelenkstange mit individuellen Maßen (bis 300 cm und nur um jeweils 10 cm verlängert) € 46.

FARBEN weitere Informationen auf Seite 22.


Serienmäßig



CORTEN



EISENGRAU



RAL 1013



RAL 9010

Optional (RAL Pratic)



+210 €


RAL Kunde




+275 €

WINDY MASSE UND TECHNISCHE DETAILS

Maße in cm

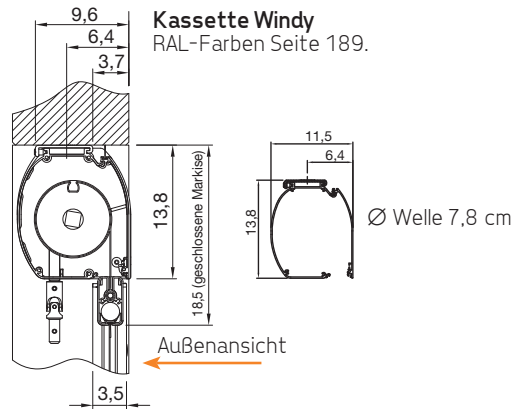


Ausfallprofil




Deckenbügel aufhängung

Art. 2787
Ausführung eloxiertes Aluminium
Version WA und WB (auf Anfrage WC)



NEW. Vorderer Bodenblock

Art. Set 4309 € 29 das Paar



Ausführung Weiß RAL 9010, Elfenbein RAL 1013, Eisengrau und Corten

Version WA



Kunststoffgehäuse
in den Farben Weiß RAL 9010 / Elfenbein RAL 1013 / Eisengrau / Corten

Geeignet für:

- Vordere und seitliche Schließung von Pergolen (ausgenommen Alutecnic)
- Nischenbefestigung
- Deckenbefestigung

Version WB



Mit seitlichem Edelstahlgehäuse
Ausführung natürlicher Edelstahl
Stärke seitlicher Bügel 0,4 cm

Geeignet für:

- Vordere und seitliche Schließung von Pergolen (ausgenommen Alutecnic)
- Nischenbefestigung
- Deckenbefestigung

Version WC




Mit seitlichem Edelstahlbügel
Ausführung natürlicher Edelstahl
Stärke seitlicher Bügel 0,4 cm

Geeignet für:

- Seitliche Befestigung in Nische

Motorkabelaustritt Vers. WA



Motorkabelaustritt Vers. WB und WC



Von außen einsehbare Kassette



Hochwertige Produkte für Insekten & Sonnenschutz

Gewerbering 8 - 84576 Teising

Tel: (+49) 08633-507805

Fax: (+49) 08633-507807

E-Mail: info@seal-tec.de