


## Zweifarbige, lebendige Gewebestrukturen zur Fassadengestaltung; Sonnen- und Wärmeschutz mit ZipTex-Behängen Sunscreen®

Sunscreen® reflektiert bis zu 93% der Sonneneinstrahlung und gewährleistet bis zu 96% UV-Schutz. Diese Behangart ist ein sehr guter Blendschutz, stabil, wetterfest mit Sicht von Innen nach Außen. Die Gewebe sind bedruckbar und entsprechen dem Standard für öffentliche Gebäude. Gewebe in dunkleren Farben sind ein besserer Sonnen- und Sichtschutz von Außen nach Innen. Hellere Farben hingegen sind lichtdurchlässiger.

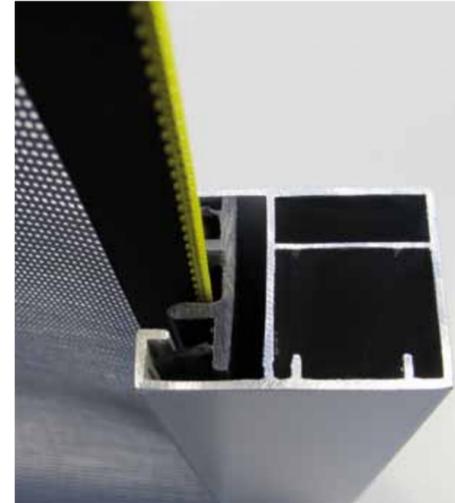

**Elementgrößen:**  
 minimale Breite: 80 cm  
 maximale Breite: 400 cm Einzelemente  
 maximale Breite: 600 cm Kombinationen  
 minimale Höhe: 80 cm  
 maximale Höhe: 300 cm  
 max. Fläche: 18 m² (weitere Größen auf Anfrage)

ALUKON-ZipTex ist ein sehr windbeständiges System, was durch die allseitige Fixierung des textilen Behangs erreicht wird. Nicht nur im Bereich der Welle und des Fallstabs ist der Behang fixiert, sondern durch das Zip-System über die gesamte Führungsschiene. Dadurch wird ein Herausziehen des Screens aus der Führung verhindert. Mit dieser Technik lassen sich enorme Elementgrößen realisieren.

Das Zip-System sorgt außerdem für straffe Behangspannung und ermöglicht so eine höhere Lichtundurchlässigkeit im Bereich der Führungsschiene. Es bietet daher gute Voraussetzungen für Verdunklungsanlagen und ist gleichzeitig ein guter Schutz gegen Insekten.

ZipTex ist in runden sowie 20° abgeschrägten Kästen erhältlich.

# ALUKON-ZipTex natürlich und transparent

ZipTex zur textilen Beschattung oder Verdunklung von großen Fensterflächen

Kästen passend zum ALUKON-Vorbauprogramm (Rollläden, Raffstoren, Schrägrollläden usw.)

Für besondere Einbausituationen auch als Gehrungs- oder Kombinationselemente



Sonnenschutz Sunscreen Satiné 5500



Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

## Verdunklungsgewebe

SOLTIS® B92 ist ein hochleistungsfähiges Verdunklungsgewebe, welches 100% der Sonneneinstrahlung absorbiert und reflektiert. Es ermöglicht weder eine nachweisbare Durchlässigkeit von sichtbarem Licht, noch von Infrarot- bzw. UV-Strahlen. Somit ist das gesamte Sonnenspektrum blockiert. Sämtliche Farbtöne können bei Bedarf mit den anderen SOLTIS®-Behängen kombiniert werden.

Weitere Behangarten für den Objektbereich auf Anfrage erhältlich.



## Sonnenschutz SOLTIS® B92



Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

**Seal-Tec Concept**  
 GmbH  
 Hochwertige Produkte für Insekten & Sonnenschutz  
 Gewerbering 8 - 84576 Teising  
 Tel: (+49) 08633-507805  
 Fax: (+49) 08633-507807  
 E-Mail: info@seal-tec.de

Stand 03/10 Art.-Nr.: 897010124



ROLLLÄDEN, AUSSENJALOUSIEN, INSEKTENSCHUTZ + TORE

## Wärmeschutz und kontrollierte Lichtverhältnisse mit mikrobeflühten ZipTex-Sonnenschutzgeweben SOLTIS®



Je nach Anforderung kann zwischen unterschiedlichen Gewebestrukturen gewählt werden:

Die Farbpalette der drei SOLTIS®-Produkte 86, 92 und 93 sind aufeinander abgestimmt, was es ermöglicht, alle Fassadenseiten eines Gebäudes zu verkleiden und dabei den Wärmeschutz- und Lichtbedarf jedes einzelnen Fassadenteils zu berücksichtigen.


**SOLTIS® 86** eliminiert bis zu 86 % der Sonneneinstrahlung und ist dadurch besonders für die nach Norden liegenden Fassaden geeignet. Es ist ein idealer Kompromiss zwischen wirksamen Sonnenschutz und durchbrochener Gewebestruktur, welche genügend Licht einfallen lässt.

**SOLTIS® 92** ist ein mikrobeflütetes Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 97% der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Wärme absorbiert und reflektiert, wodurch das Aufheizen der Räume verhindert wird.

**SOLTIS® 93** ist ein Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 96 % der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Wärme abhält. Durch die exklusive Mikrobeflüftung wird die Restwärme natürlich nach außen abgeleitet und sorgt so für eine geringe Aufheizung der Räume.




Standardführungsschiene






Doppelführungsschiene für Kombinationen



### Sonnenschutz SOLTIS® 86

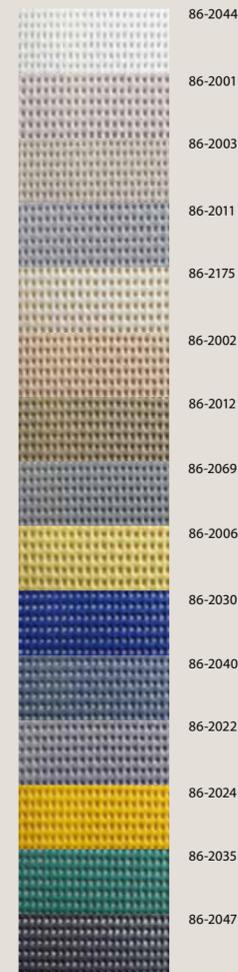

### Sonnenschutz SOLTIS® 92

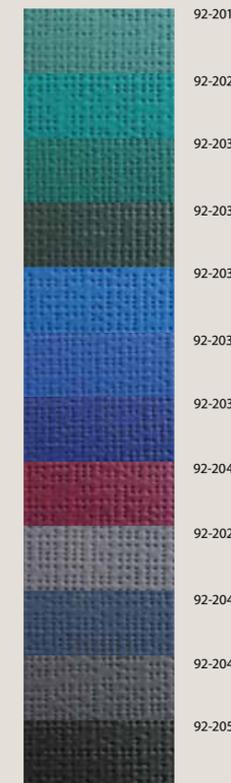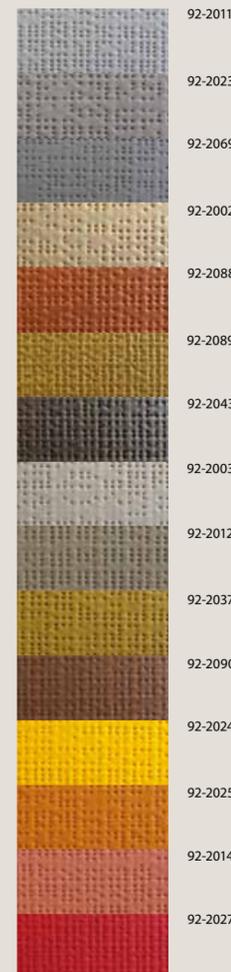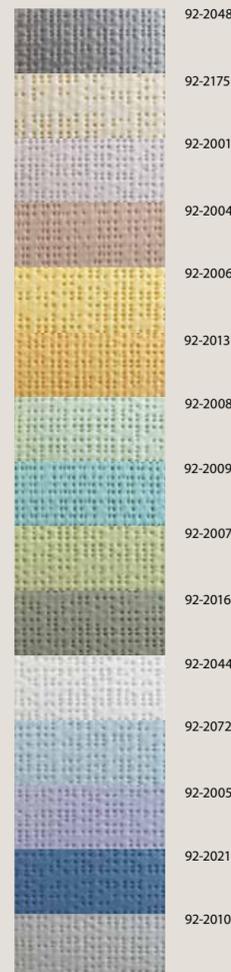

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

### Sonnenschutz SOLTIS® 93



- LANGE LEBENSDAUER • PFLEGELEICHT • REISSFEST
- HÄNGT NICHT DURCH • SCHWER ENTFLAMMBAR
- SICHT NACH DRAUSSEN • GERINGER PLATZBEDARF

ALUKON-ZipTex-Elemente sind als Einzel-, Kombinations- oder Gehrungselemente mit Elektroantrieb erhältlich. Sie sind so einfach und schnell zu montieren, wie ein ALUKON-Vorbaurollladen.

Die Behänge lassen sich in stranggepressten Rundkästen sowie 20° schrägen Kästen einbauen. Hier stehen neben den ALUKON-Standardfarben sämtliche RAL-, 20 Struktur-, 3 DB- sowie 3 Eloxaltöne zur Verfügung. Dadurch ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit allen anderen ALUKON-Vorbauprodukten am gleichen Gebäude, wie z. B.: mit Rollläden, Schrägrollläden, Raffstoren oder s\_onro®.

